

PLACAS DE YESO INTERIOR


PLACAS STANDARD



Espesor	Ancho	Largo
mm	m	m
9,5	1,2	2,4 / 3,0
12,5	1,2	2,0 / 2,6 / 2,4 / 3,0
15	1,2	2,4 / 2,6 / 3,0

Esta placa estándar es la indicada para ser utilizada en **paredes, revestimientos y cielorrasos en áreas secas**. Se presenta en diversos espesores, anchos y largos. Está pensada para proyectos que van desde una pequeña reforma en el hogar hasta obras de arquitectura de gran escala.


PLACAS IMPREGNADAS RH

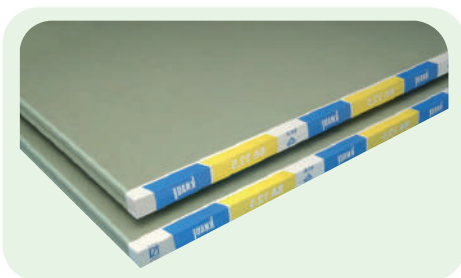

Espesor	Ancho	Largo
mm	m	m
12,5 / 15	1,2	2,4 / 2,6 / 3,0

Esta placa posee la virtud de brindar una **gran resistencia a la humedad ambiente**, es por ello que recomendamos su utilización en paredes, revestimientos y cielorrasos ubicados en espacios que naturalmente presenten cierto grado de humedad.

PLACAS CORTAFUEGO RF

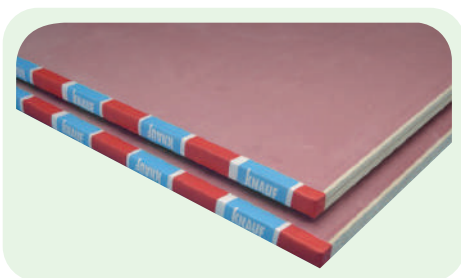

Espesor	Ancho	Largo
mm	m	m
12,5 / 15	1,2	2,4 / 2,6 / 3,0

Estas placas están clasificadas según distintas normas como **material ignífugo RE2 (de muy baja propagación de llama)**. Al realizar un tabique divisorio con doble placa de yeso Knauf y lana de vidrio se logran elevadas resistencias al fuego de hasta 120 minutos.

PLACAS DE YESO EXTERIOR

PLACA AQUAPANEL



Espesor	Ancho	Largo
mm	m	m
8	1,2	2,4

Esta placa de cemento es ideal para **refacciones de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas**. Su diseño delgado permite ganar hasta un 8% de espacio interior y reduce los requerimientos estructurales. Además, acelera la construcción, logrando hasta un 27% más de rapidez en comparación con métodos de construcción húmeda. **Destaca por su óptimo aislamiento térmico, resistencia total al agua, confiabilidad en sismos y mayor flexibilidad en el diseño.**

PLACA SP GLASS



Espesor	Ancho	Largo
mm	m	m
12,5	1,2	2,4

Esta placa compuesta por un núcleo de yeso con aditivos, revestido en ambas caras con velo de fibra de vidrio resistente al álcalis, garantizando una **alta resistencia a la humedad y a la acción del fuego**. Posee una gran estabilidad dimensional que asegura la resistencia a la deformación, pandeo y delaminación. Evita la formación de moho y hongos. Es el sustrato ideal para **fachadas con sistema EIFS y superficies semicubiertas como aleros, cielorrasos de balcones y otros.**

PLACAS DE YESO


CIELORRASO PEGASUS



Placa de yeso desmontable Knauf ST texturada blanca para cielorrasos desmontables.

Espesor	Ancho	Largo
mm	mm	mm
8,5	1215	605

CIELORRASO NEBULA

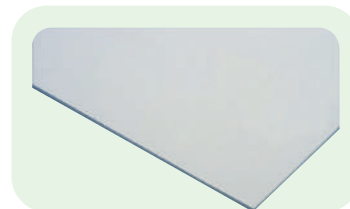


Placa de yeso desmontable Knauf ST pintada en blanco para cielorrasos desmontables.

Espesor	Ancho	Largo
mm	mm	mm
8,5	1215	605
8,5	606	605

PLACAS DE CEMENTO


MULTIPLACA

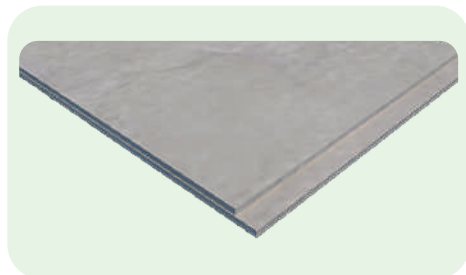

Su composición es una mezcla homogénea de cemento, áridos seleccionados y refuerzos, fraguado y curado en autoclave. Se utiliza en todo tipo de trabajos o reparaciones en el hogar, tales como tabiques divisorios, casillas o depósitos de herramientas, entre otros.

Espesor	Ancho	Largo
mm	m	m
4	1,2	2,4
6	1,2	2,4


SUPERBOARD

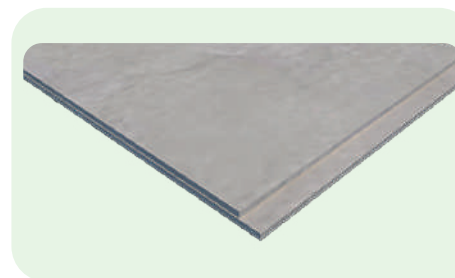

Su composición es una mezcla homogénea de cemento, áridos seleccionados y refuerzos, fraguado y curado en autoclave. Se utiliza para Cenefas, cajones para pasaje de cañerías en exterior, revestimientos de columnas, cerramientos provisionales, otros.

Espesor	Ancho	Largo
mm	m	m
6	1,2	2,4


SUPERBOARD

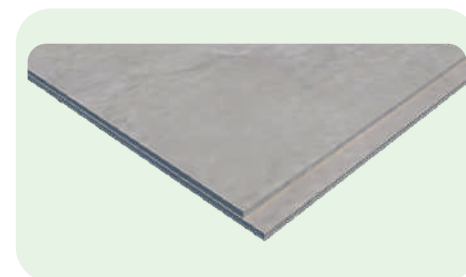

Su composición es una mezcla homogénea de cemento, áridos seleccionados y refuerzos, fraguado y curado en autoclave. Muros exteriores; cerramientos; revestimientos; marquesinas; medianeras; como sustrato para revestimientos exteriores como piedra, cerámicos, revestimientos en ladrillo, etc; cajas de escaleras al exterior; parasoles; otros.

Espesor	Ancho	Largo
mm	m	m
8	1,2	2,4
10	1,2	2,4

SIDING

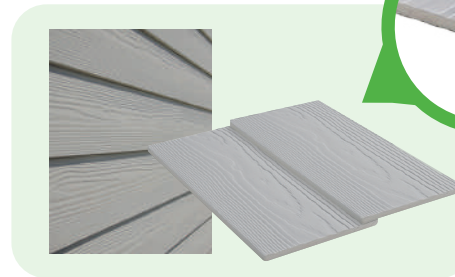

Las tablas siding pueden adaptarse a distinto tipo de estilos y diseños que harán tu obra única.

Espesor	Ancho	Largo
mm	mm	m
6	200	3,60
8	200	3,60

MASILLAS

READYMAS JUNTAS Y TERMINACIÓN



Masilla para placas de yeso, lista para usar, de alta adherencia, consistencia flexible y excelente terminación. Ideal para el **tomado de juntas de placas de yesos y terminaciones**.

PRESENTACIONES	1,7 kg, 7 kg, 17kg, 32 kg
RENDIMIENTO	Tomado de juntas (Q1-Q2): 0,6 kg/m ² aprox. Terminación (Q3 - Q4): 0,5 kg/m ² aprox.
SECADO	24 hs aproximadamente

READYMAS TOMADO DE JUNTAS



Masilla para placas de yeso, lista para usar, de alta adherencia, consistencia flexible y excelente poder cubritivo.

PRESENTACIONES	27kg, 32 kg
RENDIMIENTO	Tomado de juntas (Q1 - Q2): 0,60 kg/m ² aprox.
SECADO	24 hs aproximadamente

READYMAS JUNTAS Y TERMINACIÓN EN POLVO



Masilla en polvo de secado aéreo a base de polímeros y cargas minerales, para el **tomado de juntas de placas de yeso y terminaciones**.

PRESENTACIONES	20 kg
RENDIMIENTO	Tomado de juntas (Q1-Q2): 0,6 kg/m ² aprox. Terminación (Q3 - Q4): 0,5 kg/m ² aprox.
SECADO	24 hs aproximadamente

UNIFLOTT



Es una masilla en polvo de fraguado rápido, pensada para el **tratamiento de juntas con o sin papel y juntas de placa Cleano Akustik**. Permite realizar reparaciones.

PRESENTACIONES	5 kg
RENDIMIENTO	Tomado de juntas vivas (Q1 - Q2): 0,20kg/m ² aprox.
SECADO	3 hs aproximadamente

PERLFIX



Knauf Perlfix es un adhesivo en polvo, de fraguado rápido, creado para **pegar placas de yeso** sobre muros limpios y sin humedad.

PRESENTACIONES	25 kg
RENDIMIENTO	Entre 3 y 5 kg aprox.
TIEMPO ABIERTO DE SECADO	60 min

JOINTFILLER



Masilla en polvo a base yeso, de secado rápido, para **tratamiento de juntas y reparaciones**.

PRESENTACIONES	10 kg / 20 kg
RENDIMIENTO	Tomado de juntas (Q1 - Q2): 0,45 kg/m ² aprox.
SECADO	3 hs aproximadamente

BASE COAT



Revestimiento cementicio multiusos de alta calidad, ideal para utilizar como **revestimiento exterior, revoque fino y como soporte estructural**.

PRESENTACIONES	25 kg
RENDIMIENTO	1 - 1,5 kg/m ² por mano
SECADO	2 - 3 hs

MASILLA JUNTA INVISIBLE



Masilla flexible lista para usar, de consistencia cremosa, diseñada para **juntas invisibles** en aplicaciones interiores y exteriores de sistemas de construcción en seco con placas de cemento Superboard.

PRESENTACIÓN
5kg y 15kg

